diskontcomputer.com
Firma Matzner Michael e.U.
Traunuferstrasse 110
4052 Ansfelden, Austria

Royaltek RGM 3800, Datalogger für Digicam, USB Anschluss

GPSRGM3800

Royaltek RGM 3800 GPS Empfänger für DSC (Standpunktspeichern)

Der RGM 3800 GPS Empfänger speichert Reiseinformationen wie z.B. Standpunkt oder Uhrzeit und legt diese in seinen internen Speicher ab.
Durch eine Host-Funktion können die gespeicherten Daten direkt abgerufen werden.

Zusätzlich wird eine Foto Album Software auf PC angeboten welche Fotos, Standpunkt Informationen, Karten und Satelliten Bilder in eine kompakte Ansicht zusammenfügt.

Ebenso kann der Benutzer Reisedaten aufzeichnen lassen und selbst bestimmen wann und wo die Aufzeichnung beginnen soll.

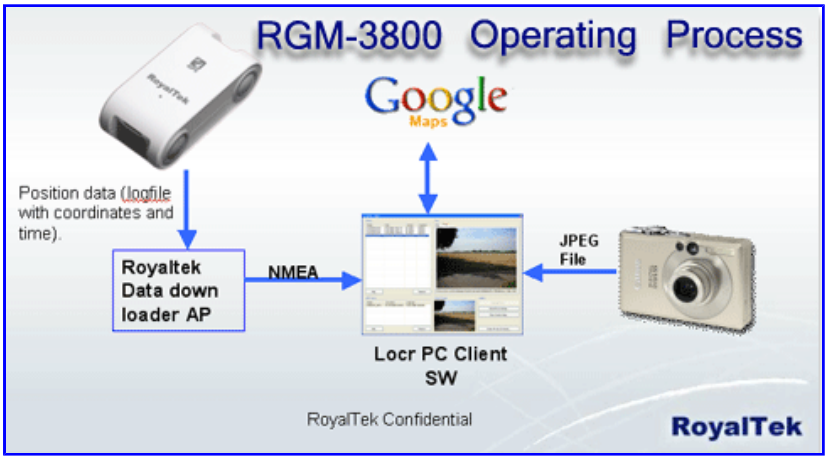

Eigenschaften:

- SiRF Star III GPS chipset
- 20 parallel Kanäle
- NMEA0183 Compliant Protokoll
- Empfängt und zeichnet Zeit, Längengrad, Breitengrad, Höhe und Tiefe auf.
- Extrem schneller TTFF bei niedrigen Signal level.
- High sensitivity Empfang
- Support USB G-Mouse Funktion
- Unterstützt eine benutzerfreundliche Software mit der einfach und unkompliziert Aufzeichnungseinstellungen vorgenommen werden können oder Daten per Google Map/Google Earth angezeigt werden.
- 70x36.6x24mm (LxBxH)
- 115,200 bps BaudRate

Spezifikationen:

GPS	
Chipsatz	SiRF STAR III
Frequenz	L1 ,575.42 MHz.
Kanäle	20 parallel
Chipset sensitivity	-159dBm
Chipset Cold Start @ohne Bewölkung	35sec.
Chipset Warm Start @ohne Bewölkung	35sec.

diskontcomputer.com
Firma Matzner Michael e.U.
Traunuferstrasse 110
4052 Ansfelden, Austria

Chipset Hot Start @ohne Bewölkung	1sec.
Reacquisition	0.1sec. typical
LED	
Anzeige	power,GPS und Speicher Status
General	
I/O	Mini USB
Gewicht	≦50g(ohne Akku)
Voltage	3V
Akku Typ	AAA size (x2)
Stromverbrauch	70mA typical (Typical) at 3.0V
Operating Temperatur	-20~50 degree Celsius
Akkulaufzeit	über 10 Stunden ohne Unterbrechung (when used at 25ºC).
Feuchtigkeit	95%